




Actuador BT115A

- Para válvulas que rodam para a direita e esquerda com um movimento rotativo de 180°
- Quatro ativadores fixados, deslocados a 90°

Actuador para série F31

Dimensões

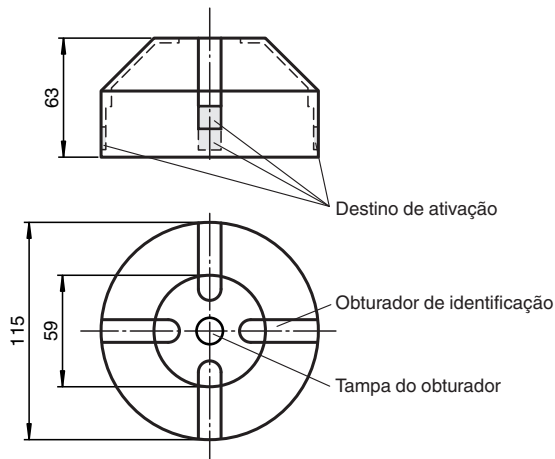

Dados técnicos

Dados gerais		
Diâmetro do anel		max. 110 mm
Altura do anel de retenção		max. 7 mm
Condições ambiente		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dados mecânicos		
Diâmetro dos veios		< 90 mm
Altura dos veios		30 mm e 50 mm
Calibre mestre para orifícios de fixação		30 x 130 mm
Material		
Caixa		Elemento de montagem: PA
Disco de separação		PA (2 unidades, espessura de 10 mm)
Bujão		PE (1 unidade preto)
Bujão de identificação		PA (2 unidades amarelas, 2 unidades pretas)
Parafuso de fixação		para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 unidades M6 x 25) para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 unidades M5 x 16, (2 unidade M5 x 12)
Etiqueta de accionamento		Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Massa		120 g
Binário dos parafusos de fixação		1,5 Nm

Data de publicação: 2021-04-13 Data de emissão: 2021-04-13 : 263361_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com




















EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Componentes de sistema adequados

	NBN3-F31-E8-K	
	NBN3-F31-E8-K-K	
	NBN3-F31-E8-V1	
	NBN3-F31-E8-V1-Y7011-3680	
	NBN3-F31-E8-V1-FESTO	
	NBN3-F31-E8-V16-V15	
	NBN3-F31K-E8	
	NBN3-F31K-E8-K	
	NBN3-F31K-E8-K-FESTO	
	NBN3-F31K-E8-B13-S-BRAY	
	NBN3-F31K-E8-V1-V1	
	NBN3-F31K-Z8	
	NBN3-F31K-Z8-K-FESTO	
	NBN3-F31K-Z8-V1-V1	
	NBN3-F31K2-E8-B13-S	
	NBN3-F31K2-E8-B33-S	
	NBN3-F31K2-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B23-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B33-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B43-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S	

Data de publicação: 2021-04-13 Data de emissão: 2021-04-13 : 263361_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".




















Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com














Componentes de sistema adequados

	NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y300073	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y292890	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31-U8-K	
	NBN3-F31-Z8-K	
	NBN3-F31-Z8-K-K	
	NBN3-F31-Z8-V1-FESTO	
	NCN3-F31-B3B-V1-V1-FESTO	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31-B3B-V1-V1	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31K-B3B-B31	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31K-N4	
	NCN3-F31K2-N4-B13-S	
	NCN3-F31K2-N4-B33-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B13-S	
	NCN3-F31K2-N5-B13-S	
	NCN3-F31K2-N5-B33-S	
	NCN3-F31K-N4-B13	

Data de publicação: 2021-04-13 Data de emissão: 2021-04-13 : 263361_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Componentes de sistema adequados

	NCN3-F31K-N4-B13-S	
	NCN3-F31K-N4-K-FESTO	
	NCN3-F31K-N4-K	
	NCN3-F31K-N4-K-S	
	NCN3-F31K-N4-S	
	NCN3-F31K-N4-V1-V1	
	NCN3-F31K-N5-K	
	NCN3-F31-N4-K	
	NCN3-F31-N4-K-K	
	NCN3-F31-N4-V1	
	NCN3-F31-N4-V1-FESTO	
	NBN3-F31K2M- E8-B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	

Função

O ativador é composto por material condutor de plástico, que impede que carregamento estático e permite a instalação em ambientes nos quais possam ocorrer explosões.